

DRUCKSPEZIFIKATION

Labeletikett Vinyl 12inch

Offsetdruck (CMYK)



Bitte beachten Sie unbedingt auch unser allgemeines Infoblatt zur Druckdatenlieferung!

Please consider also the general infosheet for print specifications!



Mögliche Datenformate:

X3-PDF, JPG, TIFF, EPS



Farben / Farbraum:

Farben bitte in CMYK oder Graustufen anlegen. (kein RGB, da es dieses von uns in CMYK umgewandelt werden muss und es zu unerwünschten Farbabweichungen kommen kann)



Bildaufösung:

Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300dpi aufweisen, um scharf zu wirken.



Schriften:

Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe von 5 Punkt haben.

Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfade) umgewandelt sein.



Sicherheitsabstand an den Rändern:

Texte und Logos, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen mind. 3mm vom Rand (Endformat) entfernt sein.




Beschnittzugabe:

Bei Papierdrucksachen muss an den Rändern eine Beschnittzugabe von 3mm angelegt werden, damit beim Schneiden/Ausstanzen der Druckbögen keine unerwünschten weissen Blitzer an den Rändern bleiben. Alle Bilder/Flächen, die bis an den Rand gehen sollen, müssen somit 3mm weiter bis in den Beschnittbereich laufen.



Datenübermittlung:

Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer. E-mail Adresse: info@cube-medien.de

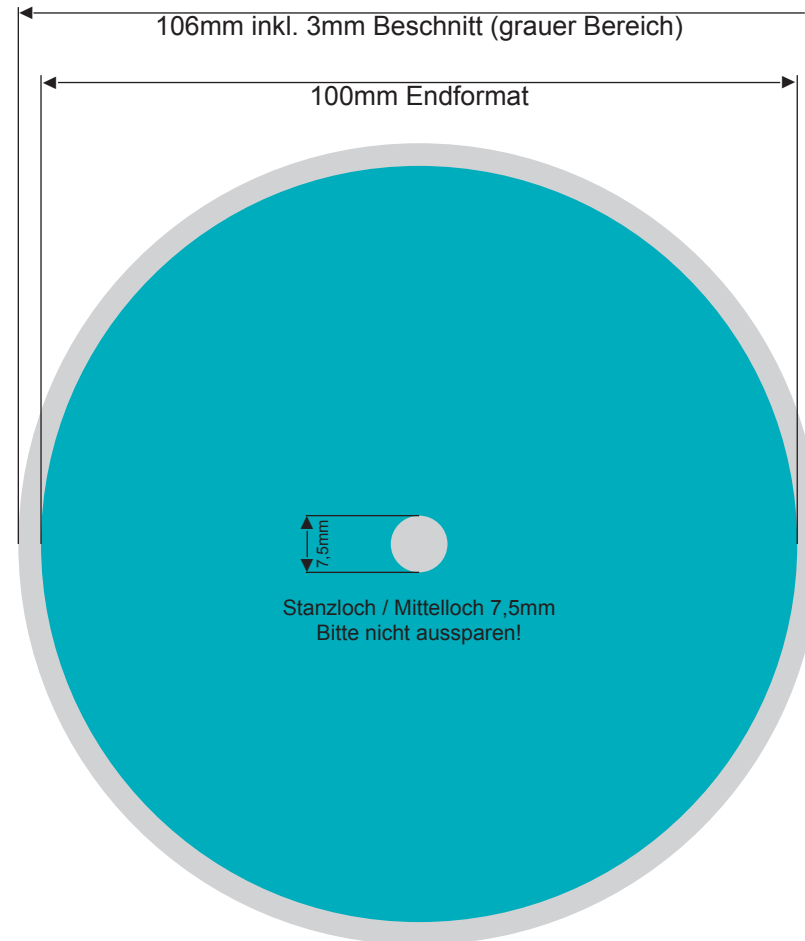

Hinweis:

Das Druckmotiv (Dokumentgröße) muss mit 106 x 106 mm angelegt sein.

Nach dem Druck schneiden/stanzen wir dieses auf das (später sichtbare) Endformat 100 x 100 mm.

Damit nach dem Stanzen keine „weissen“ Ränder bleiben, muss Ihr Hintergrund/Bild bis auf die äussersten Ränder (106 x 106 mm) gehen.

Achten Sie darauf, dass Schriften/Logos etc. mind. 2-3 mm Abstand vom Endformat (100 x 100mm) haben.